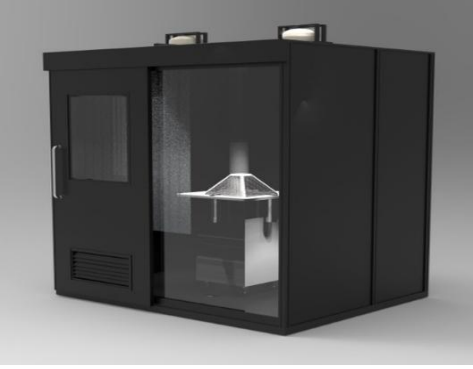


■脱煙機能付き喫煙ブース「シガーPro X」 L, XLサイズ 標準仕様書

◇「シガーProX」 L, XLサイズ仕様

		Lサイズ 脱煙機能付き喫煙ブース	XLサイズ 脱煙機能付き喫煙ブース
1	形 状（イメージ）		
2	適用人数	4人～6人	8人～10人
3	基本サイズ	フルクローズサイズ	W2000×D1600×H2337（自動消火器取付 H=2487）
		内サイズ	W2400×D2400×H2337（自動消火器取付 H=2487）
		床面積	W2300×D2300×H2250
		容 積	2.85㎡
		重 量	5.29㎡
			6.41㎡
			11.90㎡
			350kg（脱臭装置を含む）
			480kg（脱臭装置を含む）

◇喫煙ブース標準仕様

			L, XLサイズ 喫煙ブース仕様			
	項 目	部 位	構造	主材質	仕上、他	備 考
1	ブース躯体	本体	フレーム	アルミフレーム	アルマイト処理	
		壁面	壁面パネル	芯材：不燃コアパネル	不燃化粧鋼板 0.5mm	国土交通省認定
			ガラスパネル	強化ガラス 5mm		
		天井	フルクローズタイプ	芯材：積層鋼板	不燃化粧板	
		床		芯材：積層合板	シガータイルカーペット	防災
		床面設置部	キャスター	アジャスター付き床材		
		テーブル	天板	パーティクルボード	メラミン化粧板	
			取付ブラケット	スチール	エポキシ粉体焼付塗装	
			ガラリ付きスライドドア		不燃化粧鋼板 0.5mm	自閉式
2	電 気	扉	窓ガラス	強化ガラス 5mm	－	
		電気仕様	定格電圧：AC100V 10A 定格消費電力：4.5W 使用電力：995Wまで 定格周波数：50Hz/60Hz			
		L E D照明	パナソニック ： LGD1000V LE1 温白色 4.5W 460lm～100.0lm/W 60W相当			
		電源タップ 3口	パナソニック ： ST02-2450BK 15A 125V			
3	のれん式カーテンセット	スイッチ	パナソニック ： 人感センサー：WTK2401			
		のれん式カーテンセット	専用のれん取付けレール のれん(防災ビニールシート t1mm アキレス)：100W×1700H×10～12枚			
4	住宅用下方放出型自動消火器	住宅用下方放出型自動消火器	モリタ宮田工業(株)製 ： HP-3F 蓄圧式 感知温度 72℃ 評定番号 評13			

◇脱臭装置「シガーPOT」 換気・脱臭装置「Qポット」仕様

			たばこ煙脱臭脱煙装置「シガーPOT」	換気・脱臭装置「Qポット」仕様
1	シガーPOT	材質, 寸法, 風量, 電気, 重量	筐 体：鋼板 寸法：W450×D450×H1100 処理風量：4～6㎡/min 消費電力：<50W/h 重量：約50kg	
		フィルター	γ-取りフィルター：□300×300×10t 1枚 HEPAフィルター：□300×300×30t 1枚 アフターフィルター：□100×100×10t 1枚	
		吸着材	VOC用 高性能粒状活性炭「v-DAC」 Max.20kg ※人感センサー, 静止タイマー付き, 風量調整ツマミ	
2	Qポット	材質, 寸法, 風量, 電気, 重量	筐 体：鋼板 寸法：φ358×H830 処理風量：5～8㎡/min 消費電力：<50W/h 重量：約35kg	
		フィルター	HEPAフィルター：□240×240×30t 1枚 アフターフィルター：□240×240×10t 1枚 プレフィルター	
		煙突	材質：自己消火性樹脂 寸法：φ150×900～1500	
		吸着材	VOC用 高性能粒状活性炭「v-DAC」 Max.20kg ※人感センサー, 静止タイマー付き, 風量調整ツマミ	

◇付帯設備及び機器数量

		Lサイズ 付帯設備・機器数量	XLサイズ 付帯設備・機器数量
1	電気器具	LED照明	4
		電源タップ 3口	6
		自動スイッチ(人感)	2
2	テーブルセット	2	3
3	丸型吸殻入れ(自己消火式)	4	6
4	たばこ煙脱臭脱煙装置「シガーPOT」	0 or 1	0 or 1
5	換気・脱臭装置「Qポット」	1 or 2	3 or 4
6	排煙防音用シート	1 or 2	3 or 4
7	住宅用下方放出型自動消火器	2	4